


Модель		НРК 80
Диаметр вала верх/низ	мм	80/70
Диаметр роликов	мм	245
Рабочая скорость	м/мин	6
Мощность двигателя	кВт	4
Габариты Д/Ш/В	мм	1450/1000/1400
Вес	кг	1700

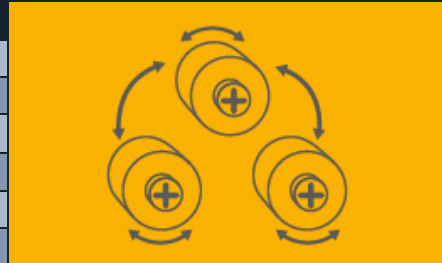

		НРК 80		
№	ТИП ПРОФИЛЯ	Макс. размер	Мин. внутр. Ø	Примечание
1		100x20* 80x20 30x10	2000 800 300	В комплекте
2		125x25 60x5	600 300	В комплекте
3		45x45 15x15	500 380	В комплекте
4		Ø50 Ø15	500 380	по заказу
5		Ø100x2.5 Ø15x1	1200 380	по заказу
6		Ø3"x5.48 Ø1/2"x2.77	800 380	по заказу
7		80x25x3 25x15x2	800 350	по заказу
8		70x3 25x2	1300 350	по заказу
9		80x80x8 30x30x3	800 400	по заказу
10		70x70x7 30x30x3	700 450	по заказу
11		80x9 25x3.5	800 450	В комплекте
12		70x8 25x3.5	800 280	В комплекте
13		80x9 30x4	800 280	по заказу
14		UPN140 UPN120 UPN100	1600 900 800	В комплекте
15		UPN140 UPN120 UPN100	1600 1000 800	В комплекте*
16		IPN120 IPN80	600 400	по заказу
17		-	-	-
18		-	-	-
19		-	-	-
20		-	-	-

Все характеристики могут быть изменены без уведомления.
* - Может быть необходима специальная шайба (прокладка)

Гибочные способности приведены для стали B₇ = 260Н/мм²
www.sahinlermetal.ru; info@sahinlermetal.ru